

JUST 32 FOCUS

MOVE IT 25
050-011101X



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



48V

360°

IP20

CRI ≥ 90

32mm

Général

Plafond / mur , Rail

inclinaison max 90°

rotation 360°

couleurs spéciales

IP20

332¹-411² lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Optique

focus

angle de faisceau 17°¹-43°²

Electrique

non DIM

5.5 W

CP3 48V

60¹-75² lm/W


Physique

diamètre 32 mm

hauteur 73 mm

0.2 kg

Répartition de la lumière

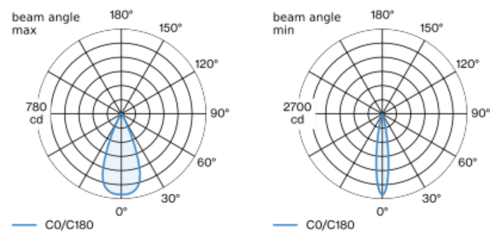


focus 43°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	740	0.80
2	185	1.59
3	82	2.39
4	46	3.18
5	30	3.98

focus 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2570	0.30
2	640	0.59
3	290	0.89
4	160	1.19
5	100	1.49

Dessin de fabrication



¹ angle du faisceau min ² angle du faisceau max

Notice de montage



[050-011101X] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

20.10.2024