

JUST 32 FOCUS


MOVE IT 25
050-011113X



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

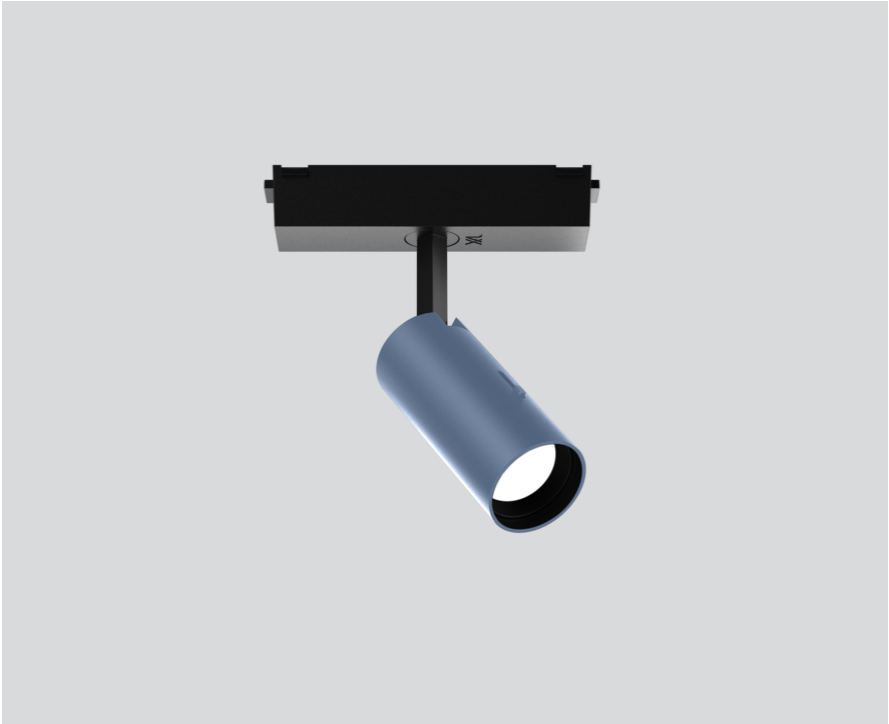

Général

Plafond / mur , Rail _____

inclinaison max 90° _____

rotation 360° _____

couleurs spéciales _____

IP20 _____

347¹-429² lm _____

insert optique 83¹-103² lm/W³ _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 98 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 88 _____

MR 0.8 _____

MDER 0.72 _____

Optique

focus _____

angle de faisceau 17°¹-43°² _____

P_{stLM} ≤ 1.0² 1⁴ _____

SVM ≤ 0.4² 1⁴ _____

Electrique

DALI-2 contrôle unique _____

48 V _____

luminaire 5.5 W _____

insert optique 4.2 W _____

CP3 _____

1 DALI Addr. _____


Physique

diamètre 32 mm _____

hauteur 73 mm _____

0.2 kg _____

Répartition de la lumière

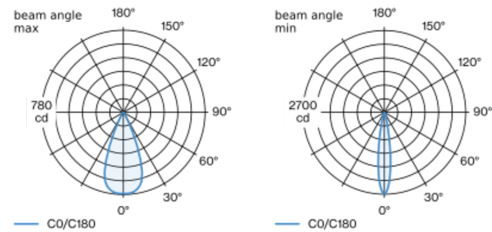


focus 43°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	772	0.80
2	193	1.59
3	86	2.39
4	48	3.18
5	31	3.98

focus 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2680	0.30
2	670	0.59
3	300	0.89
4	170	1.19
5	110	1.49

Dessin de fabrication



¹ angle du faisceau min ² angle du faisceau max
³ y compris la prise en compte des pertes optiques.
⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

