

SASSO 100 round wallwasher

trimless exposed concrete

048-2740917A 048-2795210 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

blanc , RAL9016 ¹

Set de montage aluminium blanc

IP20

2270 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 , R_r: 90 , R_{t1-15}: 88

MR 0.51

MDER 0.46

Optique

wallwasher

Electrique

non DIM

système 27.8 W

insert 23.6 W

36 Vf

650 mA

CP2 220-240V

système 82 lm/W²

insert 96 lm/W³

Physique

sans bordure pour plafond en béton apparent

longueur 230 mm

largeur 230 mm

hauteur 162 mm

2.78 kg

Découpe


profondeur de l'encastrement 120 mm

¹ Code RAL


² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

³ incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

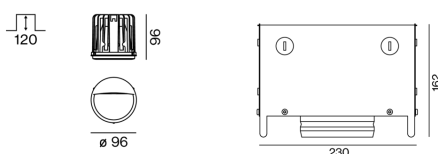

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

