

# SASSO 100 round wallwasher

trim

048-2740917A 048-2796317 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

blanc , RAL9016 <sup>1</sup>

Set de montage blanc signalisation

IP20

2270 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101, R<sub>r</sub>: 90, R<sub>t(1-5)</sub>: 88

MR 0.51

MDER 0.46

## Optique

wallwasher

## Electrique

non DIM

système 27.8 W

insert 23.7 W

36 Vf

650 mA

CP2 220-240V

système 82 lm/W<sup>2</sup>

insert 96 lm/W<sup>3</sup>

## Physique

bord

diamètre 118 mm

hauteur 96 mm

0.65 kg

## Découpe

diamètre 108 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 120 mm

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>3</sup> incl. optical losses


## Notice de montage




## Calculateur d'éclairage



## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

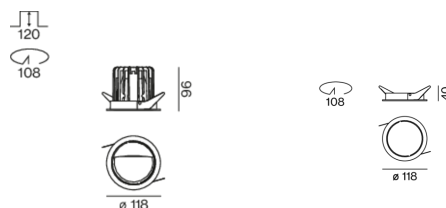

[048-2740917A 048-2796317 002-90780] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.11.2024

1 / 1