

SASSO 100 round
wallwasher

trimless

048-2740217A 048-2796117 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général
Plafond , Encastré
rotation 360°
blanc , RAL 9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
2360 lm
luminaire 100 lm/W ²

LED
3500 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 96 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 91
MR 0.74
MDER 0.67

Optique
wallwasher


Electrique
non DIM
220-240 V
système 27.8 W
luminaire 23.7 W
36 Vf
650 mA
CP2

Physique
sans bord
diamètre 105 mm
hauteur 96 mm
0.68 kg


Découpe
diamètre 106 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 120 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

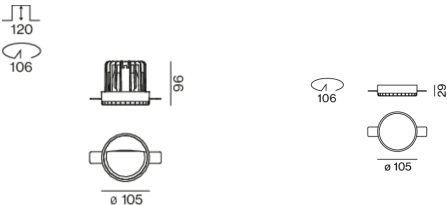

Notice de montage

Calculateur d'éclairage

