

SASSO 100 round wallwasher

trimless exposed concrete
048-2740114A 048-2795210 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

argent mat

Set de montage aluminium blanc

IP20

2490 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 92 , R₍₁₋₁₅₎: 90

MR 0.81

MDER 0.74

Optique

wallwasher

Electrique

non DIM

système 27.8 W

insert 23.6 W

36 Vf

650 mA

CP2 220-240V

système 90 lm/W¹

insert 106 lm/W²

Physique

sans bordure pour plafond en béton apparent

longueur 230 mm

largeur 230 mm

hauteur 162 mm

2.78 kg


Découpe

profondeur de l'encastrement 120 mm


¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

² incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

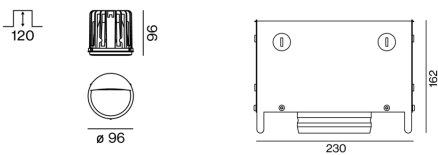

Notice de montage

Calculateur d'éclairage

