

SASSO 100 square adjustable

trimless

048-2730919W 048-2797117 002-90780



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



IP20 IP40 X-PERT X-PERT

Général

Plafond , Encastré _____

inclinaison max 30° _____

or , RAL260-M ¹ _____

Set de montage blanc signalisation _____

avant IP40 , arrière IP20 _____

2240 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 87 _____

MR 0.52 _____

MDER 0.47 _____

Optique

wide flood _____

angle de faisceau 60° _____

≥65° <1500 cd/m² _____

Electrique

non DIM _____

220-240 V _____

système 26.7 W _____

insert 22.7 W _____

36 V _____

650 mA _____

CP2 _____

système 84 lm/W² _____

insert 99 lm/W² _____

Physique

sans bord _____

longueur 105 mm _____

largeur 105 mm _____

hauteur 95 mm _____

0.47 kg _____

Découpe

longueur 106 mm _____

largeur 106 mm _____


épaisseur min. du plafond 12.5 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____


profondeur de l'encastrement 100 mm _____

¹ Code RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

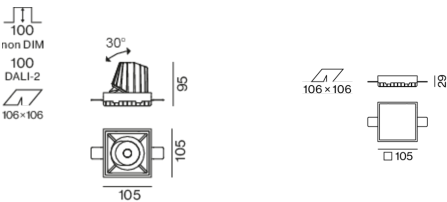

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

