

SASSO 100 square adjustable

trim

048-2730917W 048-2797318 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 30°

blanc , RAL9016 ¹

Set de montage Noir profond

avant IP40 , arrière IP20

2310 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.52

MDER 0.47

Optique

wide flood

angle de faisceau 58°

Electrique

non DIM

220-240 V

système 26.7 W

insert 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2

système 87 lm/W²

insert 102 lm/W²

Physique

bord

longueur 118 mm

largeur 118 mm

hauteur 95 mm

0.49 kg

Découpe

longueur 112 mm

largeur 112 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm


¹ Code RAL

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

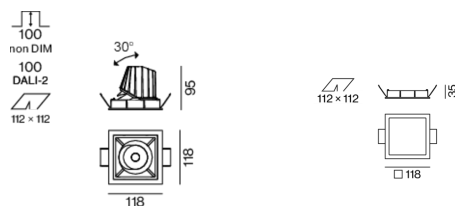

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

