


SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps

048-2730917M 048-279931G 002-90780




Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

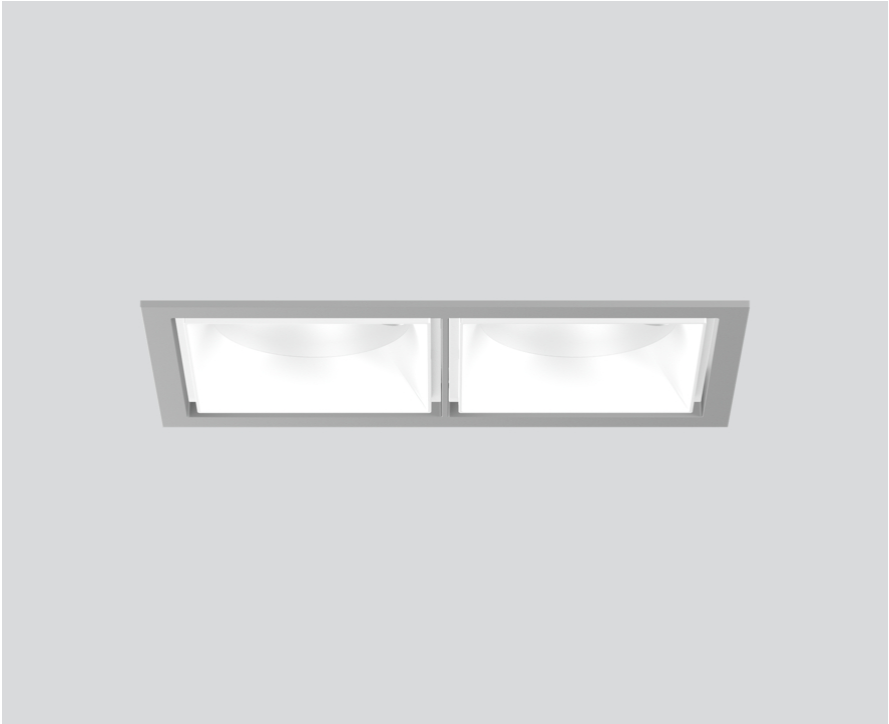

Spot encastré carré en aluminium moulé sous pression ; à 2 lampes ; surface blanc ; orientable à 30° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rectangulaire ; avec bord continu aluminium blanc ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 34° ; UGR ≤ 19 ; indice de protection en bas IP40 (en haut IP20) ; CP2 ; convertisseur inclus, non dimmable ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Plafond , Encastré	
inclinaison max 30°	
blanc , RAL9016 ¹	
Set de montage aluminium blanc	
avant IP40 , arrière IP20	
4060 lm	

LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 2 SDCM	
R _g : 97 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 87	
MR 0.52	
MDER 0.47	

Optique

medium	
angle de faisceau 34°	
UGR < 19	

Electrique

non DIM	
220-240 V	
système 52 W	
insert 22.7 W	
36 V _f	
650 mA	
nombre total d'inserts 45 W	
CP2	
système 78 lm/W ²	
insert 89 lm/W ²	

Physique

bord	
longueur 218 mm	
largeur 118 mm	
hauteur 95 mm	
0.55 kg	

Découpe

longueur 210 mm	
largeur 112 mm	
épaisseur min. du plafond 2 mm	
épaisseur max. du plafond 25 mm	
profondeur de l'encastrement 100 mm	

¹ Code RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)



SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps

048-2730917M 048-279931G 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

