

# SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps

048-2730219S 048-2799318 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 30°

or , RAL260-M <sup>1</sup>

Set de montage Noir profond

avant IP40 , arrière IP20

4080 lm

### LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.7

MDER 0.64

### Optique

spot

angle de faisceau 18°

UGR < 13 , ≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

### Electrique

non DIM

52 W

insert 22.7 W

36 Vf

650 mA

nombre total d'inserts 45 W

CP2 220-240V

78 lm/W

insert 90 lm/W

### Physique

bord

longueur 218 mm

largeur 118 mm

hauteur 95 mm

0.55 kg

### Découpe

longueur 210 mm

largeur 112 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> Code RAL

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

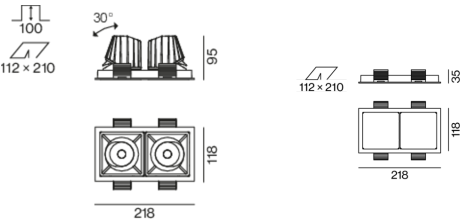

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

