

SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps

048-2730211F 048-279931G 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 30°

noir , RAL9005 ¹

Set de montage aluminium blanc

avant IP40 , arrière IP20

4540 lm

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.7

MDER 0.64

Optique

flood

angle de faisceau 45°

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²

Electrique

non DIM

220-240 V

système 52 W

insert 22.7 W

36 V_f

650 mA

nombre total d'inserts 45 W

CP2

système 87 lm/W²

insert 100 lm/W²

Physique

bord

longueur 218 mm

largeur 118 mm

hauteur 95 mm

0.55 kg

Découpe

longueur 210 mm


largeur 112 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

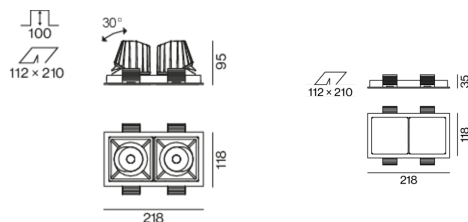

SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps

048-2730211F 048-279931G 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

**Notice de
montage**



**Calculateur
d'éclairage**

