

# SASSO 100 square adjustable

trim

048-2730119M 048-2797317 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 30°

or , RAL260-M <sup>1</sup>

Set de montage blanc signalisation

avant IP40 , arrière IP20

2100 lm

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 88

MR 0.8

MDER 0.72

### Optique

medium

angle de faisceau 31°x33°

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

### Electrique

non DIM

système 26.7 W

insert 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2 220-240V

système 79 lm/W<sup>2</sup>

insert 92 lm/W<sup>3</sup>

### Physique

bord

longueur 118 mm

largeur 118 mm

hauteur 95 mm

0.49 kg

### Découpe

longueur 112 mm


largeur 112 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

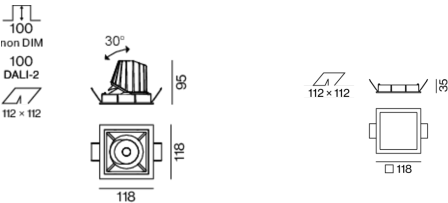

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>3</sup> incl. optical losses

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

