

SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps

048-2730114W 048-279931G 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 30°

argent mat

Set de montage aluminium blanc

avant IP40 , arrière IP20

3680 lm

luminaire 121 lm/W¹

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 98 , R_r: 90 , R_{t(1-5)}: 88

MR 0.8

MDER 0.72

Optique

wide flood

angle de faisceau 65°

≥65° <1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Electrique

non DIM

220-240 V

système 35 W

luminaire 15.2 W

36 Vf

450 mA

luminaire 30 W

CP2

Physique

bord

longueur 218 mm

largeur 118 mm

hauteur 95 mm

0.57 kg

Découpe

longueur 210 mm

largeur 112 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm


¹ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

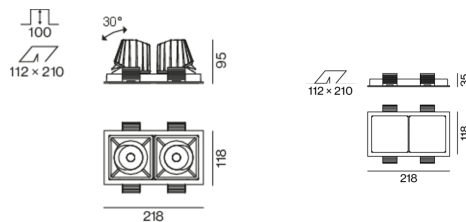

SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps

048-2730114W 048-279931G 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

