

SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps

048-2730114W 048-2799318 002-90780



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



↻ _____

□ _____

↑ IP20
↓ IP40 _____

☀ X-PERT _____

~ X-PERT _____

Général

Plafond , Encastré _____

inclinaison max 30° _____

argent mat _____

Set de montage Noir profond _____

avant IP40 , arrière IP20 _____

5060 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 98 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 88 _____

MR 0.8 _____

MDER 0.72 _____

Optique

wide flood _____

angle de faisceau 65° _____

≥65° <1500 cd/m² _____

Electrique

non DIM _____

220-240 V _____

système 52 W _____

insert 22.7 W _____

36 V _____

650 mA _____

nombre total d'inserts 45 W _____

CP2 _____

système 97 lm/W¹ _____

insert 112 lm/W¹ _____

Physique

bord _____

longueur 218 mm _____

largeur 118 mm _____

hauteur 95 mm _____

0.55 kg _____

Découpe

longueur 210 mm _____

largeur 112 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____


épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 100 mm _____


¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Spot encastré carré en aluminium moulé sous pression ; à 2 lampes ; surface argent mat ; orientable à 30° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rectangulaire ; avec bord continu Noir profond ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 65° ; indice de protection en bas IP40 (en haut IP20) ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur inclus, non dimmable ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

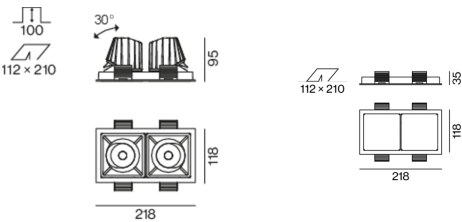

SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps

048-2730114W 048-2799318 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

