

SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720919S 048-2798317 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 30°

rotation 360°

or , RAL260-M ¹

Set de montage blanc signalisation

avant IP40 , arrière IP20

3820 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 97 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.52

MDER 0.47

Optique

spot

angle de faisceau 18°

UGR < 13

Electrique

non DIM

52 W

insert 22.7 W

36 V_f

650 mA


nombre total d'inserts 45 W

CP2 220-240V


73 lm/W

insert 84 lm/W

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

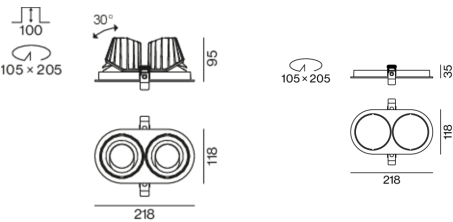

Physique

bord

longueur 218 mm

largeur 118 mm

hauteur 95 mm

0.56 kg

Découpe

diamètre 105 mm

longueur 205 mm

largeur 105 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL



SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720919S 048-2798317 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

