

SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720917X 048-2796318 002-90766



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

inclinaison max 30° _____

rotation 360° _____

blanc , RAL9016 ¹ _____

Noir profond _____

avant IP40 , arrière IP20 _____

1500 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 87 _____

MR 0.52 _____

MDER 0.47 _____

Optique

super wide flood _____

angle de faisceau 63° _____

P_{stLM} ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

non DIM _____

système 17.9 W _____

insert 15.2 W _____

36 Vf _____


450 mA _____

CP2 220-240V _____


système 84 lm/W³ _____

insert 98 lm/W⁴ _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

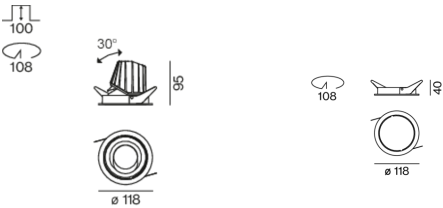

Physique

bord _____

diamètre 118 mm _____

hauteur 95 mm _____

0.46 kg _____

Découpe

diamètre 108 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 100 mm _____

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses



SASSO 100 round adjustable

trim
048-2720917X 048-2796318 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

