

# SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720917W 048-279631G 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré  
inclinaison max 30°  
rotation 360°  
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>  
Set de montage aluminium blanc  
avant IP40 , arrière IP20  
2300 lm  
luminaire 101 lm/W<sup>2</sup>

## LED

2700 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>{1-15}</sub>: 87  
MR 0.52  
MDER 0.47

## Optique

wide flood  
angle de faisceau 59°

## Electrique

non DIM  
220-240 V  
système 26.7 W  
luminaire 22.7 W  
36 Vf  
650 mA  
CP2


## Physique

bord  
diamètre 118 mm  
hauteur 95 mm  
0.45 kg


## Découpe

diamètre 108 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 100 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

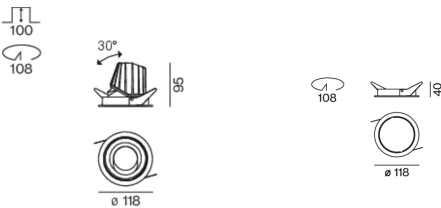

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

