

SASSO 100 round adjustable

trim


048-2720917F 048-2796317 002-90780



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

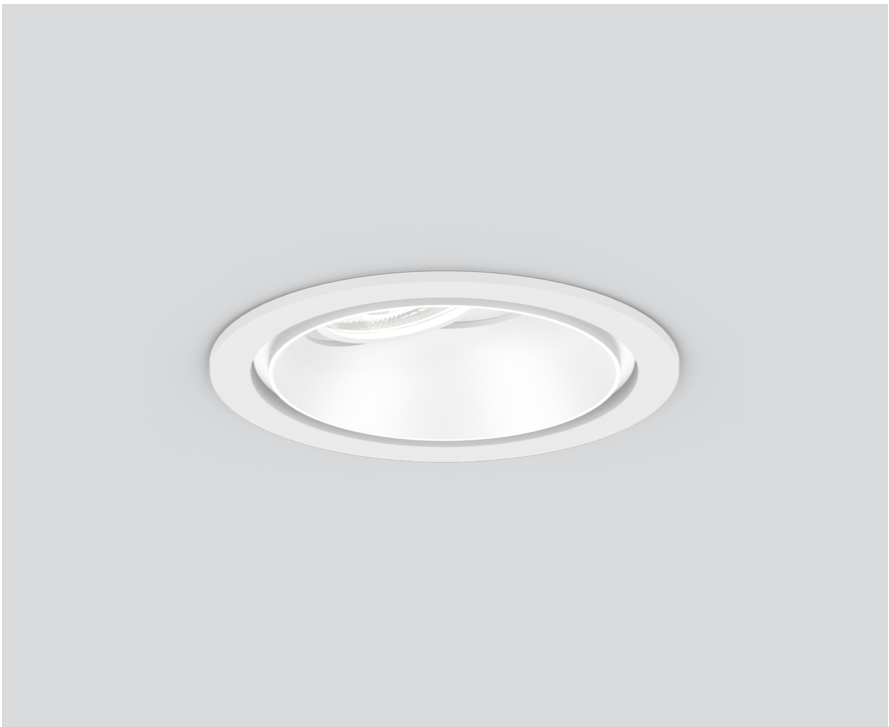

Général

Plafond , Encastré _____

inclinaison max 30° _____

rotation 360° _____

blanc , RAL 9016 ¹ _____

Set de montage blanc signalisation _____

avant IP40 , arrière IP20 _____

2220 lm _____

luminaire 98 lm/W² _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{1-15}: 87 _____

MR 0.52 _____

MDER 0.47 _____

Optique

flood _____

angle de faisceau 45° _____

UGR ≤ 19 _____

Electrique

non DIM _____

220-240 V _____

système 26.7 W _____

luminaire 22.7 W _____

36 Vf _____

650 mA _____

CP2 _____

Physique

bord _____

diamètre 118 mm _____

hauteur 95 mm _____

0.45 kg _____

Découpe


diamètre 108 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____


épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 100 mm _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

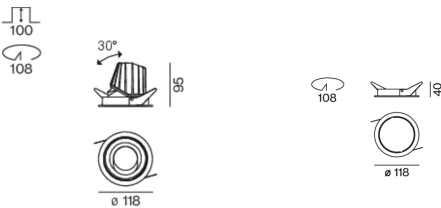

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

