

SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps


048-2720219S 048-279831G 002-90780



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

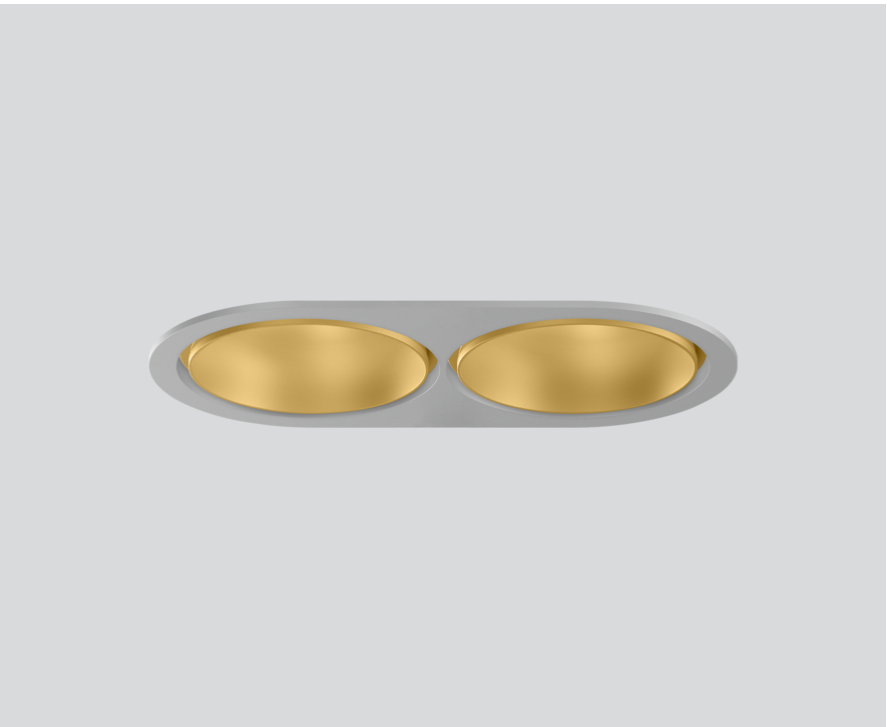

Général

Plafond , Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
or , RAL260-M ¹
Set de montage aluminium blanc
avant IP40 , arrière IP20
4080 lm

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 89
MR 0.7
MDER 0.64


Optique

spot
angle de faisceau 18°
UGR < 13


Electrique

non DIM
système 52 W
insert 22.7 W
36 Vf
650 mA
nombre total d'inserts 45 W
CP2 220-240V
système 78 lm/W²
insert 90 lm/W³

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

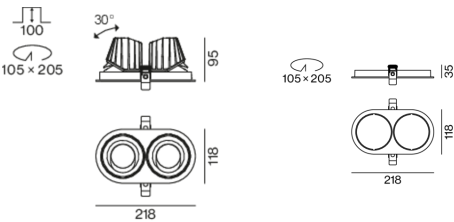

Physique

bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 95 mm
0.56 kg

Découpe

diamètre 105 mm
longueur 205 mm
largeur 105 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses



SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720219S 048-279831G 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

