

SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720219S 048-279631G 002-90780



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

inclinaison max 30° _____

rotation 360° _____

or , RAL 260-M ¹ _____

Set de montage aluminium blanc _____

avant IP40 , arrière IP20 _____

2040 lm _____

luminaire 90 lm/W² _____

LED

3500 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.7 _____

MDER 0.64 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 18° _____

UGR ≤ 13 _____

Electrique

non DIM _____

220-240 V _____

système 26.7 W _____

luminaire 22.7 W _____

36 Vf _____

650 mA _____

CP2 _____

Physique

bord _____

diamètre 118 mm _____

hauteur 95 mm _____

0.45 kg _____

Découpe


diamètre 108 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____


épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrément 100 mm _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

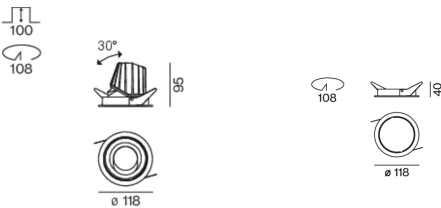

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

