

SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps


048-2720019S 048-2798317 002-90780



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

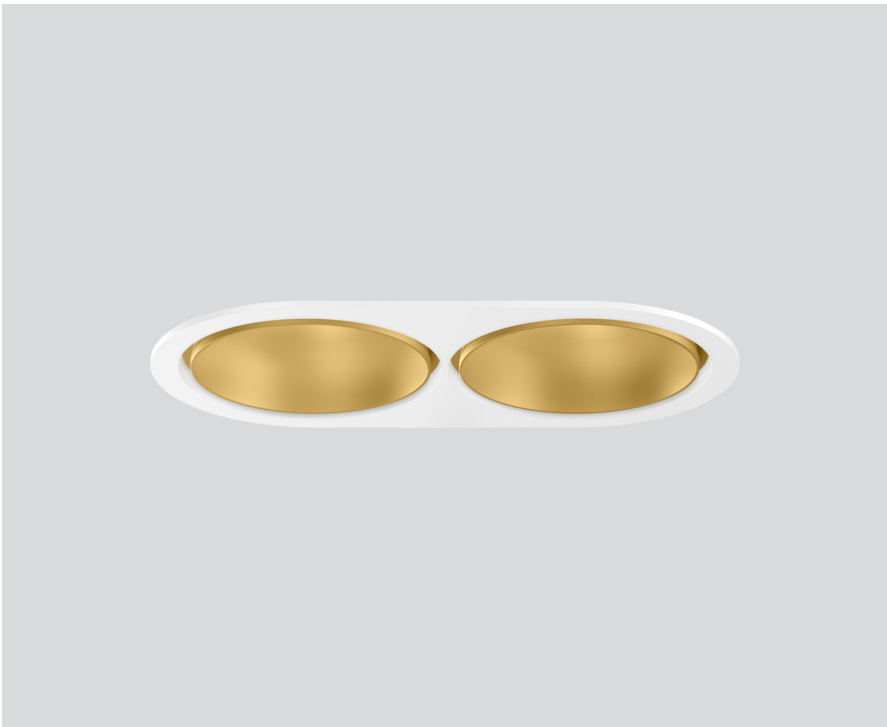

Général

Plafond , Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
or , RAL 260-M ¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP40 , arrière IP20
3980 lm
luminaire 88 lm/W²

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_f: 90 , R_t[1-15]: 87
MR 0.6
MDER 0.54


Optique

spot
angle de faisceau 18°
UGR ≤ 13


Electrique

non DIM
220-240 V
système 52 W
luminaire 22.7 W
36 Vf
650 mA
luminaire 45 W
CP2

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

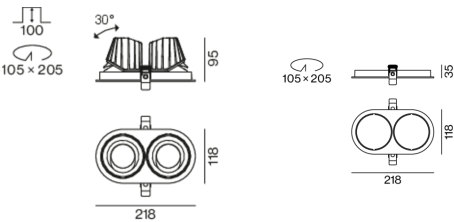

Physique

bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 95 mm
0.56 kg

Découpe

diamètre 105 mm
longueur 205 mm
largeur 105 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne



SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720019S 048-2798317 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

