

SASSO 100 round adjustable trim soft acoustic ceiling

048-2720014W 048-2796317 002-90766




Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

inclinaison max 30° _____

rotation 360° _____

argent mat _____

Set de montage Signal Blanc _____

avant IP40 , arrière IP20 _____

1750 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 87 _____

MR 0.6 _____

MDER 0.54 _____

Optique

wide flood _____

angle de faisceau 60° _____

≥65° <1500 cd/m² _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Electrique

non DIM _____

système 17.9 W _____

insert 15.2 W _____

36 Vf _____


450 mA _____

CP2 220-240V _____


système 98 lm/W² _____

insert 115 lm/W³ _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

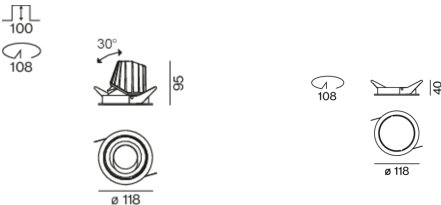

Physique

avec bordure pour plafond acoustique _____

diamètre 114 mm _____

hauteur 95 mm _____

0.47 kg _____

Découpe

diamètre 108 mm _____

épaisseur min. du plafond 25 mm _____

épaisseur max. du plafond 40 mm _____

profondeur de l'encastrement 100 mm _____

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses



SASSO 100 round
adjustable trim soft acoustic
ceiling

048-2720014W 048-2796317 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

**Notice de
montage**



**Calculateur
d'éclairage**

