

SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720014S 048-279631G 002-90780



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

inclinaison max 30° _____

rotation 360° _____

argent mat _____

Set de montage aluminium blanc _____

avant IP40 , arrière IP20 _____

2080 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 90 , R_{t(1-5)}: 87 _____

MR 0.6 _____

MDER 0.54 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 18° _____

UGR < 16 _____

Electrique

non DIM _____

système 26.7 W _____

insert 22.7 W _____

36 V _____

650 mA _____

CP2 220-240V _____

système 78 lm/W¹ _____

insert 92 lm/W² _____

Physique

bord _____

diamètre 118 mm _____

hauteur 95 mm _____

0.45 kg _____

Découpe

diamètre 108 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____


épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrément 100 mm _____


¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

² incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

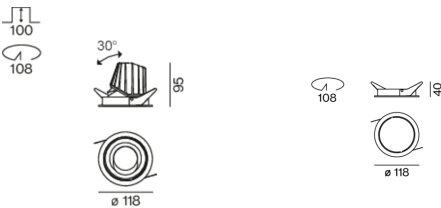

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

