

# SASSO 100 round

## adjustable trim soft acoustic ceiling

048-2720014S 048-2796317 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



**Général**

Plafond , Encastré

inclinaison max 30°

rotation 360°

argent mat

Set de montage Signal Blanc

avant IP40 , arrière IP20

2080 lm

**LED**

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 87

MR 0.6

MDER 0.54

**Optique**

spot

angle de faisceau 18°

UGR < 16

**Electrique**

non DIM

système 26.7 W

insert 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2 220-240V

système 78 lm/W<sup>1</sup>

insert 92 lm/W<sup>2</sup>

**Physique**

avec bordure pour plafond acoustique

diamètre 114 mm

hauteur 95 mm

0.45 kg

**Découpe**


diamètre 108 mm

épaisseur min. du plafond 25 mm


épaisseur max. du plafond 40 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

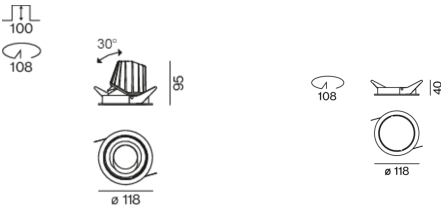

<sup>1</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>2</sup> incl. optical losses

### Notice de montage

### Calculateur d'éclairage

