

# SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710917X 048-279931G 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré  
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>  
Set de montage aluminium blanc  
avant IP44 , arrière IP20  
4060 lm  
luminaire 90 lm/W<sup>2</sup>

## LED

2700 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>{1-15}</sub>: 87  
MR 0.52  
MDER 0.47

## Optique

super wide flood  
angle de faisceau 69°

## Electrique

non DIM  
220-240 V  
système 52 W  
luminaire 22.7 W  
36 Vf  
650 mA  
luminaire 45 W  
CP2

## Physique

bord  
longueur 218 mm  
largeur 118 mm  
hauteur 75 mm  
0.56 kg


## Découpe

longueur 210 mm  
largeur 112 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 100 mm


<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

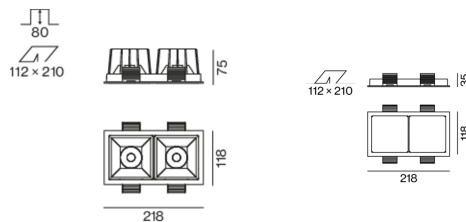

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

