

SASSO 100 square downlight

trim

048-2710919M 048-279731G 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
or , RAL260-M¹
Set de montage aluminium blanc
avant IP44 , arrière IP20
2010 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 97 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 87
MR 0.52
MDER 0.47

Optique

medium
angle de faisceau 33°x34°
UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²

Electrique

non DIM
système 26.7 W
insert 22.7 W
36 Vf
650 mA
CP2 220-240V
système 75 lm/W²
insert 89 lm/W³

Physique


bord
longueur 118 mm
largeur 118 mm
hauteur 75 mm
0.49 kg

Découpe


longueur 112 mm
largeur 112 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 80 mm

¹ Code RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

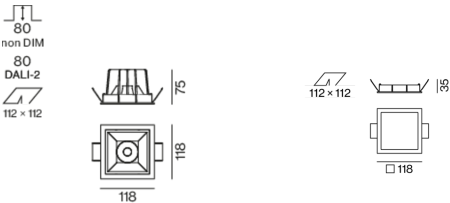

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

