

SASSO 100 square downlight

trim

048-2710211W 048-2797318 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
noir , RAL9005 ¹
Set de montage Noir profond
avant IP44 , arrière IP20
2380 lm

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 89
MR 0.7
MDER 0.64

Optique

wide flood
angle de faisceau 65°
≥65° <1500 cd/m²

Electrique

non DIM
système 26.7 W
insert 22.7 W
36 Vf
650 mA
CP2 220-240V
système 89 lm/W²
insert 105 lm/W³


Physique

bord
longueur 118 mm
largeur 118 mm
hauteur 75 mm
0.49 kg


Découpe

longueur 112 mm
largeur 112 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 80 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

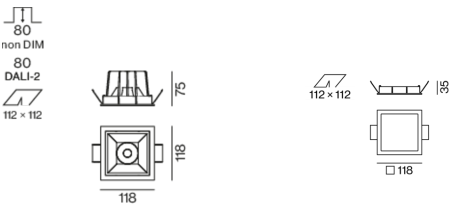

¹ Code RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

