

SASSO 100 square downlight

trimless

048-2710214W 048-2797117 002-90780



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



220-240V

IP20
IP44

X-PERT

X-PERT

Général

Plafond , Encastré

argent mat

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 , arrière IP20

2490 lm

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.7

MDER 0.64

Optique

wide flood

angle de faisceau 65°

≥65° <1500 cd/m²

Electrique

non DIM

système 26.7 W

insert 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2 220-240V

système 93 lm/W¹

insert 110 lm/W²

Physique

sans bord

longueur 105 mm

largeur 105 mm

hauteur 75 mm

0.47 kg

Découpe

longueur 106 mm

largeur 106 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrément 80 mm


¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

² incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

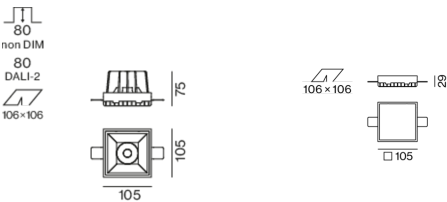

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

