

# SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710214S 048-2799317 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

argent mat

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 , arrière IP20

4300 lm

### LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>t1-15</sub>: 89

MR 0.7

MDER 0.64

### Optique

spot

angle de faisceau 20°

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

### Electrique

non DIM

système 52 W

insert 22.7 W

36 Vf

650 mA

nombre total d'inserts 45 W

CP2 220-240V

système 83 lm/W<sup>1</sup>

insert 95 lm/W<sup>2</sup>

### Physique

bord

longueur 218 mm

largeur 118 mm

hauteur 75 mm

0.56 kg

### Découpe

longueur 210 mm

largeur 112 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>2</sup> incl. optical losses

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

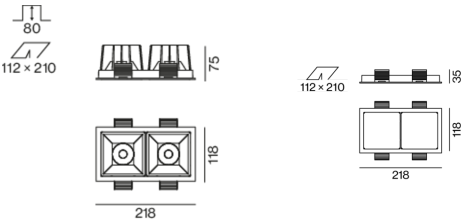

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

