

# SASSO 100 square downlight

trim

048-2710114S 048-2797318 002-90766



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré
argent mat
Set de montage Noir profond
avant IP44 , arrière IP20
1600 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 98 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>t(1-15)</sub> : 88
MR 0.8
MDER 0.72


## Optique

spot
angle de faisceau 20°
UGR < 13 , ≥ 65° < 3000 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>


## Electrique

non DIM
220-240 V
système 17.9 W
insert 15.2 W
36 Vf
450 mA
CP2
système 89 lm/W <sup>2</sup>
insert 105 lm/W <sup>2</sup>

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

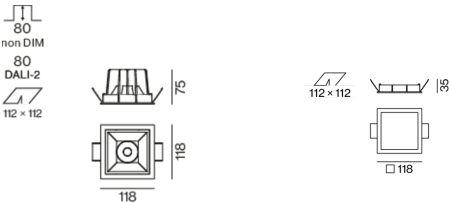

## Physique

bord
longueur 118 mm
largeur 118 mm
hauteur 75 mm
0.51 kg

## Découpe

longueur 112 mm
largeur 112 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 80 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)



# SASSO 100 square downlight

trim

048-2710114S 048-2797318 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de  
montage



Calculateur  
d'éclairage

