

# SASSO 100 square downlight

trimless

048-2710111M 048-2797117 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré

noir , RAL9005 <sup>1</sup>

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 , arrière IP20

1510 lm

## LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 88

MR 0.8

MDER 0.72

## Optique

medium

angle de faisceau 33°x34°

UGR < 13 , ≥65° <1500 cd/m<sup>2</sup>

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM

système 17.9 W

insert 15.2 W

36 V<sub>f</sub>

450 mA

CP2 220-240V

système 84 lm/W<sup>3</sup>

insert 99 lm/W<sup>4</sup>

## Physique

sans bord

longueur 105 mm

largeur 105 mm

hauteur 75 mm

0.49 kg

## Découpe

longueur 106 mm


largeur 106 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 80 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

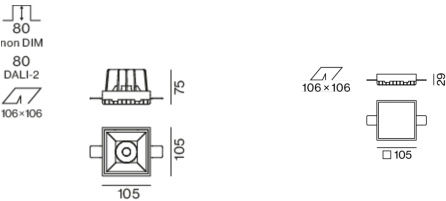

# SASSO 100 square downlight

trimless

048-2710111M 048-2797117 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de  
montage



Calculateur  
d'éclairage

