

SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700219S 048-2798318 002-90780



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
or , RAL 260-M ¹
Set de montage noir profond
avant IP44 , arrière IP20
4140 lm
luminaire 91 lm/W ²

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.7
MDER 0.64

Optique

spot
angle de faisceau 19°
UGR ≤ 13

Electrique

non DIM
220-240 V
système 52 W
luminaire 22.7 W
36 Vf
650 mA
luminaire 45 W
CP2

Physique


bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 75 mm
0.55 kg

Découpe


diamètre 105 mm
longueur 205 mm
largeur 105 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

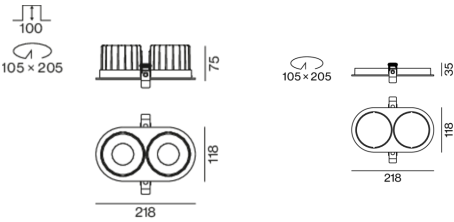

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

