

SASSO 100 round downlight

trimless exposed concrete

048-2700217M 048-2795210 002-90780




Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

rotation 360° _____

blanc , RAL9016 ¹ _____

Set de montage aluminium blanc _____

avant IP44 , arrière IP20 _____

2130 lm _____

LED

3500 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.7 _____

MDER 0.64 _____

Optique

medium _____

angle de faisceau 33° _____

UGR < 19 _____

Electrique

non DIM _____

système 26.7 W _____

insert 22.7 W _____

36 Vf _____

650 mA _____

CP2 220-240V _____

système 80 lm/W² _____

insert 94 lm/W³ _____

Physique

sans bordure pour plafond en béton apparent _____

longueur 230 mm _____

largeur 230 mm _____


hauteur 162 mm _____

2.58 kg _____


Découpe

profondeur de l'encastrement 80 mm _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

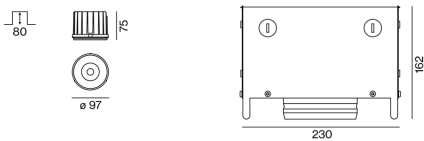

¹ Code RAL

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

³ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

