

SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700214S 048-2798318 002-90766



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
argent mat
Set de montage noir profond
avant IP44 , arrière IP20
3060 lm
luminaire 100 lm/W ¹

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.7
MDER 0.64


Optique

spot
angle de faisceau 19°
UGR ≤ 13 , ≥65° <3000 cd/m ²
P _{stLM} ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique

non DIM
220-240 V
système 35 W
luminaire 15.2 W
36 Vf
450 mA
luminaire 30 W
CP2

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

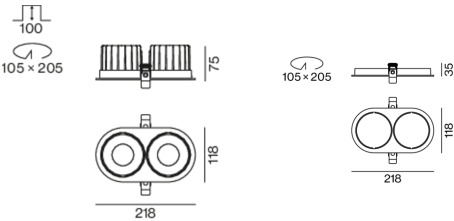

Physique

bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 75 mm
0.57 kg

Découpe

diamètre 105 mm
longueur 205 mm
largeur 105 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700214S 048-2798318 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

