

SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700211M 048-279831G 002-90766



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré

noir , RAL9005 ¹

Set de montage aluminium blanc

avant IP44 , arrière IP20

2880 lm

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.7

MDER 0.64

Optique

medium

angle de faisceau 33°

UGR < 16 , ≥65° <1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

système 35 W

insert 15.2 W

36 V_f

450 mA


nombre total d'inserts 30 W

CP2 220-240V


système 82 lm/W³

insert 95 lm/W⁴

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

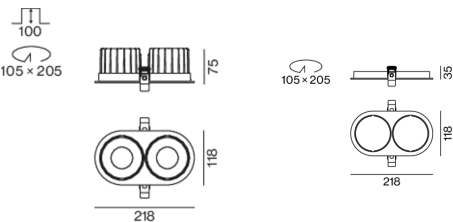

Physique

bord

longueur 218 mm

largeur 118 mm

hauteur 75 mm

0.57 kg

Découpe

diamètre 105 mm

longueur 205 mm

largeur 105 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrément 100 mm

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

⁴ incl. optical losses



SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700211M 048-279831G 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

