

SASSO 100 round downlight

trimless exposed concrete

048-2700214F 048-2795210 002-90780



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

rotation 360° _____

argent mat _____

Set de montage aluminium blanc _____

avant IP44 , arrière IP20 _____

2360 lm _____

LED

3500 K _____

CRI \geq 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial \leq 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.7 _____

MDER 0.64 _____

Optique

flood _____

angle de faisceau 44° _____

UGR < 16 , $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m² _____

Electrique

non DIM _____

système 26.7 W _____

insert 22.7 W _____

36 Vf _____

650 mA _____

CP2 220-240V _____

système 88 lm/W¹ _____

insert 104 lm/W² _____

Physique

sans bordure pour plafond en béton apparent _____

longueur 230 mm _____

largeur 230 mm _____

hauteur 162 mm _____

2.58 kg _____


Découpe

profondeur de l'encastrement 80 mm _____


¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

² incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

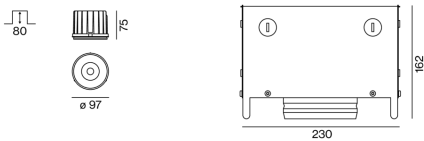

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

