


# SASSO 100 round downlight trim soft acoustic ceiling

048-2700211W 048-2796397 002-90780



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

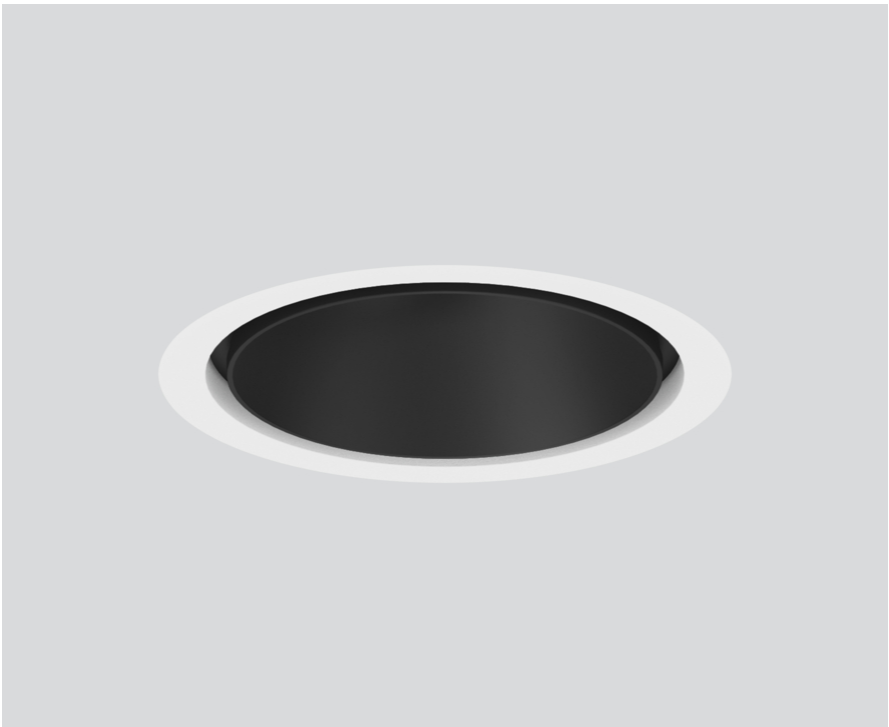

## Général

Plafond , Encastré
noir , RAL 9005 <sup>1</sup>
Set de montage signal blanc pour plafond acoustique
avant IP44 , arrière IP20
2330 lm
luminaire 103 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>f(1-15)</sub> : 89
MR 0.7
MDER 0.64

## Optique

wide flood
angle de faisceau 65°
≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM
220-240 V
système 26.7 W
luminaire 22.7 W
36 Vf
650 mA
CP2

## Physique


avec bordure pour plafond acoustique
diamètre 114 mm
hauteur 75 mm
0.45 kg

## Découpe


diamètre 100 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm
épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrement 80 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

