

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700111W 048-2796317 002-90780



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



220-240V
IP20 IP44
X-PERT
X-PERT

Général

Plafond , Encastré
noir , RAL9005 ¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 , arrière IP20
2380 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 98 , R _f : 90 , R _{t(1-15)} : 88
MR 0.8
MDER 0.72

Optique

wide flood
angle de faisceau 65°
≥65° <1500 cd/m²

Electrique

non DIM
système 26.7 W
insert 22.7 W
36 Vf
650 mA
CP2 220-240V
système 89 lm/W ²
insert 105 lm/W ³


Physique

bord
diamètre 118 mm
hauteur 75 mm
0.45 kg


Découpe

diamètre 108 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 80 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

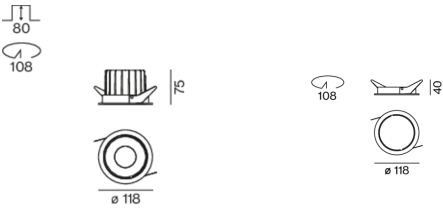

¹ Code RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

