

# SASSO 100 round downlight

trim

048-2700014W 048-279631G 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

argent mat

Set de montage aluminium blanc

avant IP44 , arrière IP20

2380 lm

luminaire 105 lm/W<sup>1</sup>

### LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 87

MR 0.6

MDER 0.54

### Optique

wide flood

angle de faisceau 65°

≥65° <1500 cd/m²

### Electrique

non DIM

220-240 V

système 26.7 W

luminaire 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2

### Physique

bord

diamètre 118 mm

hauteur 75 mm

0.45 kg

### Découpe

diamètre 108 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 80 mm

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

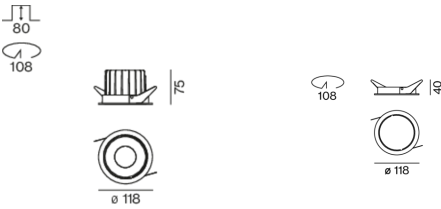

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

