

# SASSO 100 round downlight

trim

048-2700011S 048-2796317 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



220-240V

IP20  
IP44

X-PERT

X-PERT

Général

Plafond , Encastré

noir , RAL9005 <sup>1</sup>

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 , arrière IP20

1940 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Optique

spot

angle de faisceau 19°

UGR < 13 , ≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

Electrique

non DIM

26.7 W

insert 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2 220-240V

73 lm/W

insert 86 lm/W

Physique

bord

diamètre 118 mm

hauteur 75 mm

0.45 kg

Découpe

diamètre 108 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 80 mm

<sup>1</sup> Code RAL

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

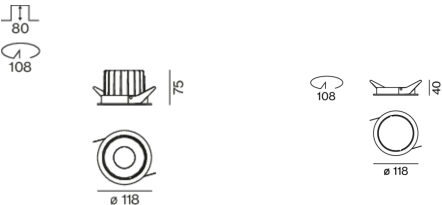

Notice de  
montage

Calculateur  
d'éclairage

