

SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700014F 048-279831G 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

argent mat

Set de montage aluminium blanc

avant IP44 , arrière IP20

4620 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Optique

flood

angle de faisceau 44°

UGR < 16 , $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Electrique

non DIM

220-240 V

système 52 W

insert 22.7 W

36 Vf

650 mA

nombre total d'inserts 45 W

CP2

système 89 lm/W¹

insert 102 lm/W¹

Physique

bord

longueur 218 mm

largeur 118 mm

hauteur 75 mm

0.56 kg

Découpe

diamètre 105 mm

longueur 205 mm

largeur 105 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

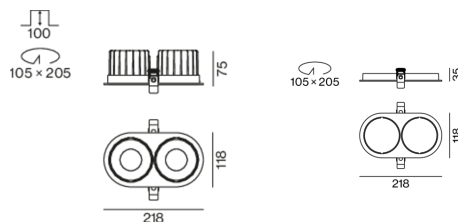

SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700014F 048-279831G 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

