

# SASSO 60 emergency light

## pro trimless soft acoustic ceiling

048-2693237 048-2696197



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



### Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>
Set de montage signal blanc pour plafond acoustique
IP20
206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm

### LED

6500 K
CRI ≥ 80

### Optique

emergency light
angle de faisceau 21° <sup>2</sup> , 103°x25° <sup>3</sup> , 149°x150° <sup>4</sup>


### Electrique

220-240 V
système 1.0 W
système 206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm/W <sup>5</sup>
CP2


### Physique

sans bordure pour plafond acoustique
diamètre 80 mm
hauteur 94 mm
0.06 kg

### Répartition de la lumière

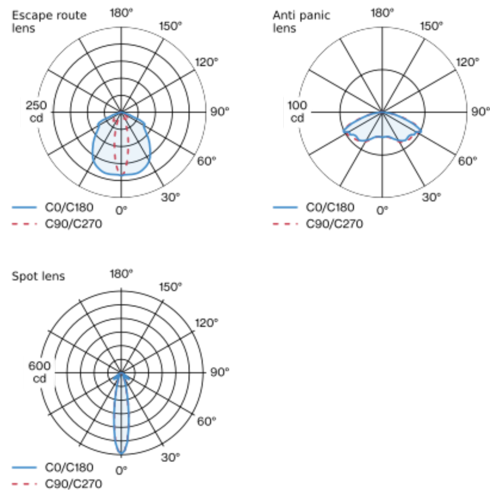

### Dessin de fabrication



### Découpe

diamètre 74 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm
épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrément 110 mm

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> Lentille à spot <sup>3</sup> Lentille de l'itinéraire de fuite  
<sup>4</sup> Lentille anti-panique  
<sup>5</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

