

SASSO 60 emergency light

pro trimless soft acoustic ceiling

048-2693231 048-2696198



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

rotation 360° _____

noir , RAL 9005 ¹ _____

Set de montage noir signalisation pour plafond acoustique _____

IP20 _____

206², 208³, 217⁴ lm _____

LED

6500 K _____

CRI ≥ 80 _____

Optique

emergency light _____

angle de faisceau 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴ _____

Electrique

220-240 V _____

système 1.0 W _____

système 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵ _____

CP2 _____

Physique


sans bordure pour plafond acoustique _____

diamètre 80 mm _____


hauteur 94 mm _____

0.32 kg _____

Répartition de la lumière

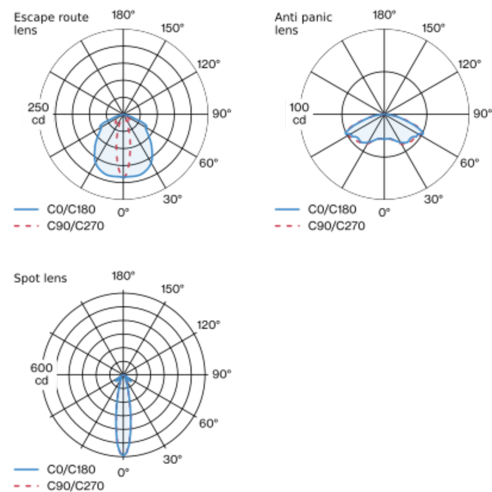

Dessin de fabrication



Découpe

diamètre 74 mm _____

épaisseur min. du plafond 25 mm _____

épaisseur max. du plafond 40 mm _____

profondeur de l'encastrement 110 mm _____

¹ Code RAL ² Lentille à spot ³ Lentille de l'itinéraire de fuite
⁴ Lentille anti-panique
⁵ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



SASSO 60 emergency light pro trimless soft acoustic ceiling

048-2693231 048-2696198



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Composants

MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings

COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir signalisation pour plafond acoustique	80	048-2696198



Accessoires de montage

MOUNTING TOOL

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir signalisation	77-77-35	048-2695918



Accessoires électriques

REPLACEMENT ACCUPACK

TYPE	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
3h d'autonomie	048-2693910

