

# SASSO 60 emergency light

## basic trim soft acoustic ceiling

048-2693217 048-2696397



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>
Set de montage signal blanc pour plafond acoustique
IP20
206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm

### LED

6500 K
CRI ≥ 80

### Optique

emergency light
angle de faisceau 21° <sup>2</sup> , 103°x25° <sup>3</sup> , 149°x150° <sup>4</sup>


### Electrique

220-240 V
système 1.0 W
système 206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm/W <sup>5</sup>
CP2


### Physique

avec bordure pour plafond acoustique
diamètre 80 mm
hauteur 94 mm
0.27 kg

### Répartition de la lumière

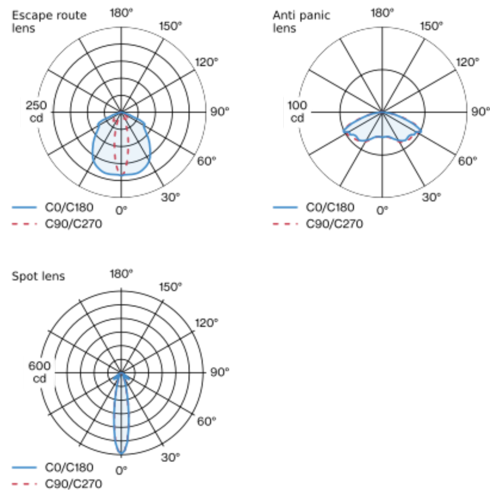

### Dessin de fabrication



### Découpe

diamètre 74 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm
épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrement 110 mm

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> Lentille à spot <sup>3</sup> Lentille de l'itinéraire de fuite  
<sup>4</sup> Lentille anti-panique  
<sup>5</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage



# SASSO 60 emergency light

## basic trim soft acoustic ceiling

048-2693217 048-2696397



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

### Composants

#### MOUNTING SET trim for soft acoustic ceilings

COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
signal blanc pour plafond acoustique	80	048-2696397



### Accessoires de montage

#### MOUNTING TOOL

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir signalisation	77-77-35	048-2695918



### Accessoires électriques

#### REPLACEMENT ACCUPACK

TYPE	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
3h d'autonomie	048-2693910

