

SASSO 60 emergency light

basic trimless soft acoustic ceiling

048-2693217 048-2696198



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
blanc , RAL 9016 ¹
Set de montage noir signalisation pour plafond acoustique
IP20
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm

LED

6500 K
CRI ≥ 80

Optique

emergency light
angle de faisceau 21° ² , 103°x25° ³ , 149°x150° ⁴


Electrique

220-240 V
système 1.0 W
système 206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W ⁵
CP2


Physique

sans bordure pour plafond acoustique
diamètre 80 mm
hauteur 94 mm
0.29 kg

Répartition de la lumière

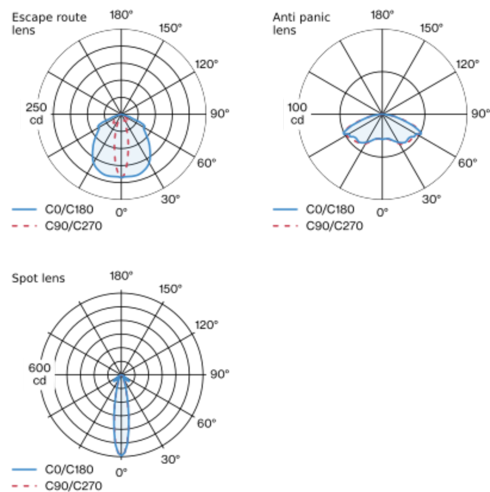

Dessin de fabrication



Découpe

diamètre 74 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm
épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Code RAL ² Lentille à spot ³ Lentille de l'itinéraire de fuite
⁴ Lentille anti-panique
⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



SASSO 60 emergency light

basic trimless soft acoustic ceiling

048-2693217 048-2696198



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Composants

MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings

COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir signalisation pour plafond acoustique	80	048-2696198



Accessoires de montage

MOUNTING TOOL

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir signalisation	77-77-35	048-2695918



Accessoires électriques

REPLACEMENT ACCUPACK

TYPE	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
3h d'autonomie	048-2693910

