

SASSO 60 emergency light basic trimless soft acoustic ceiling

048-2693217 048-2696197



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

blanc , RAL9016 ¹

Set de montage signal blanc pour plafond
acoustique

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Optique

emergency light

angle de faisceau 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Electrique

220-240 V

système 1.0 W

insert 1.0 W

200 mA

CP2

système 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵

insert 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵

Physique

sans bordure pour plafond acoustique

diamètre 80 mm

hauteur 94 mm

0.29 kg

Découpe

diamètre 74 mm

épaisseur min. du plafond 25 mm

épaisseur max. du plafond 40 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Code RAL ² Lentille à spot ³ Lentille de l'itinéraire de fuite

⁴ Lentille anti-panique

⁵ incl. optical losses and the efficiency of the operating device
(convertir)


Notice de montage




Calculateur d'éclairage



Répartition de la lumière

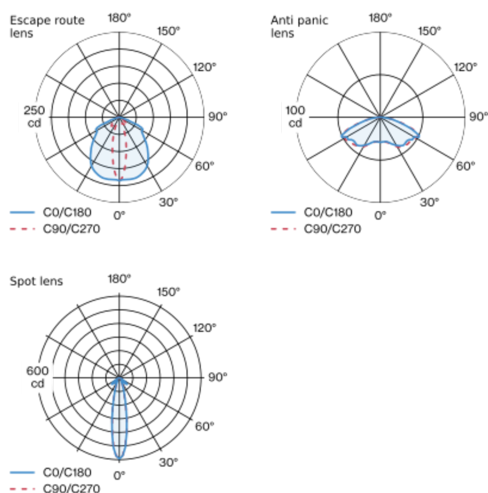

Dessin de fabrication



SASSO 60 emergency light

basic trimless soft acoustic ceiling

048-2693217 048-2696197



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Composants

MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings

COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
signal blanc pour plafond acoustique	80	048-2696197



Accessoires de montage

MOUNTING TOOL

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir signalisation	77-77-35	048-2695918

Accessoires électriques

REPLACEMENT ACCUPACK

TYPE	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
3h d'autonomie	048-2693910

