

SASSO 60 emergency light

basic trimless soft acoustic ceiling

048-2693211 048-2696198



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

noir , RAL9005 ¹

Set de montage noir signalisation pour plafond acoustique

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Optique

emergency light

angle de faisceau 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Electrique

220-240 V

système 1.0 W

insert 1.0 W

200 mA

CP2

système 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵

insert 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵

Physique

sans bordure pour plafond acoustique

diamètre 80 mm

hauteur 94 mm

0.31 kg

Découpe

diamètre 74 mm

épaisseur min. du plafond 25 mm

épaisseur max. du plafond 40 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Code RAL ² Lentille à spot ³ Lentille de l'itinéraire de fuite

⁴ Lentille anti-panique

⁵ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)


Notice de montage



Calculateur d'éclairage



Répartition de la lumière

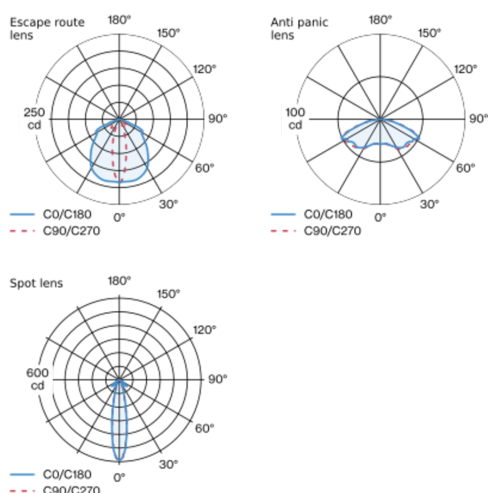

Dessin de fabrication

