

SASSO 100 square wallwasher

trim

048-2750911A 048-279731G 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

noir , RAL9005 ¹

Set de montage aluminium blanc

IP20

2130 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 , R_f: 90 , R_(f-15): 88

MR 0.51

MDER 0.46

Optique

wallwasher

P_{stLM} ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

système 27.8 W

insert 23.7 W

36 Vf

650 mA

CP2 220-240V

système 77 lm/W³

insert 90 lm/W⁴

Physique

bord

longueur 118 mm

largeur 118 mm

hauteur 96 mm

0.73 kg

Découpe

longueur 112 mm


largeur 112 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrément 120 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

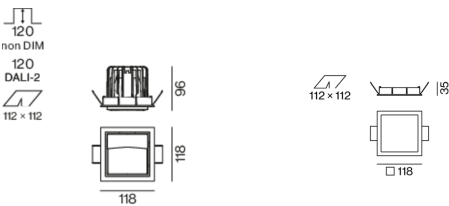

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

