

SASSO 100 square wallwasher

trim

048-2750119A 048-2797317 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

or , RAL 260-M¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

1730 lm

luminaire 109 lm/W²

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 92 , R₍₁₋₅₎: 90

MR 0.81

MDER 0.74

Optique

wallwasher

PstLM ≤ 1.0³

SVM ≤ 0.4³

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 18.6 W

luminaire 15.8 W

36 Vf

450 mA

CP2

Physique

bord

longueur 118 mm

largeur 118 mm

hauteur 96 mm

0.74 kg

Découpe

longueur 112 mm


largeur 112 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 120 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

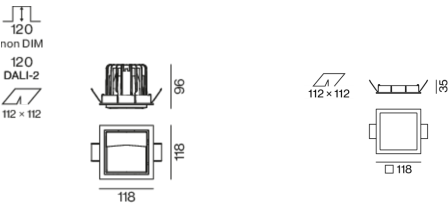

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

Calculateur d'éclairage

