

# SASSO 100 round wallwasher

trim

048-2740919A 048-2796317 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré  
rotation 360°  
or , RAL 260-M<sup>1</sup>  
Set de montage blanc signalisation  
IP20  
2140 lm  
luminaire 91 lm/W<sup>2</sup>

## LED

2700 K  
CRI ≥ 90  
L85 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 101, R<sub>r</sub>: 90, R<sub>f(1-15)</sub>: 88  
MR 0.51  
MDER 0.46

## Optique

wallwasher  
PstLM ≤ 1.0<sup>3</sup>  
SVM ≤ 0.4<sup>3</sup>

## Electrique

DALI-2  
220-240 V  
système 27.8 W  
luminaire 23.7 W  
36 Vf  
650 mA  
CP2


## Physique

bord  
diamètre 118 mm  
hauteur 96 mm  
0.69 kg


## Découpe

diamètre 108 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 120 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

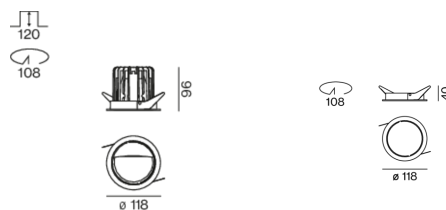

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

